


DIBUJADO
POR
SAM SCIPIO
2020



TRADUCIDO
POR
JOSÉ NAVARRO

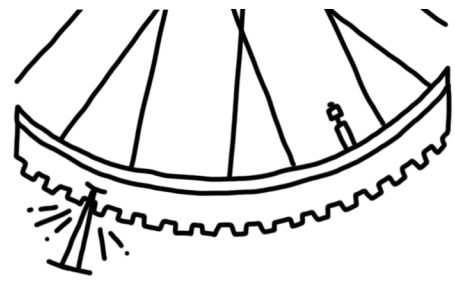


ARREGLA UNA RUEDA PONCHADA

CON
AYESHA
M.GOWAN

SRAM

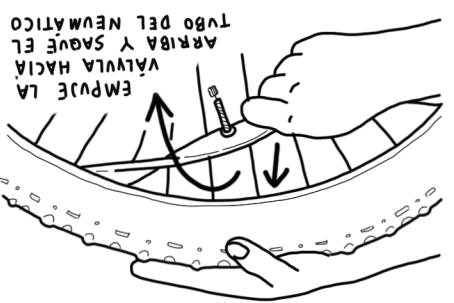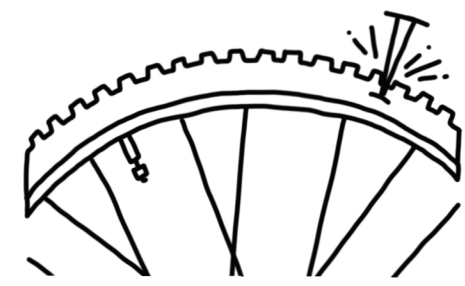

EMPUJE LA
VÁLVULA HACIA
ARRIBA Y SAQUE EL
TUBO DEL NEUMÁTICO

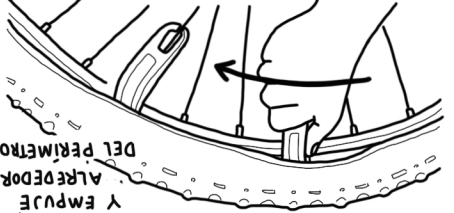


2 QUITÉ EL NEUMÁTICO
SAQUE LA PALANCA
Y EMPUJE
ALREDEDOR
DEL PERÍMETRO


3 ENCUENTRA LA
CAUSA DEL NEUMÁTICO
PONCHADA



Y LA INFAME
MODEDURA DE SERPIENTE
CAUSADO POR PRESIÓN DEMASIADO
BAJA DE LOS NEUMÁTICOS

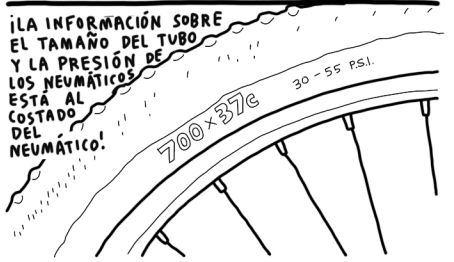


1 ABRE FRENO
TIRÓN LATERAL
VIGA VOLADIZA

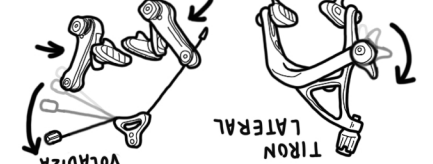



NO ES NECESARIO
ABRIR LOS FRENSO
DE DISCO



4 INSTALAR UNA
CAMARA NUEVA

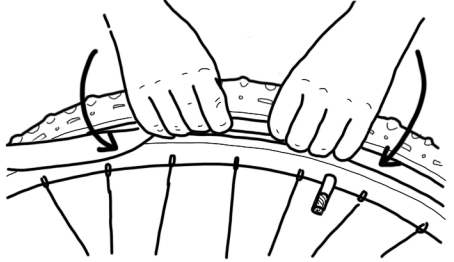

5 INSTALA EL
NEUMÁTICO

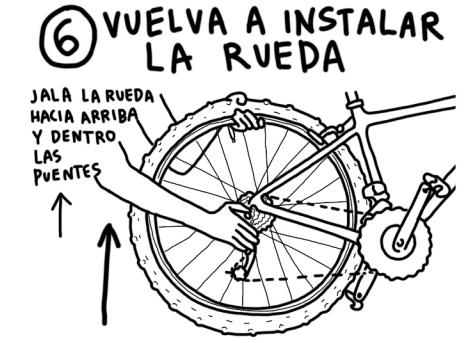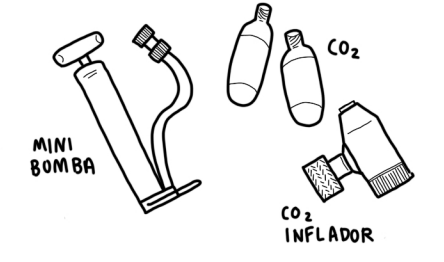

6 VUELVA A INSTALAR
LA RUEDA

